


4-sid booklet

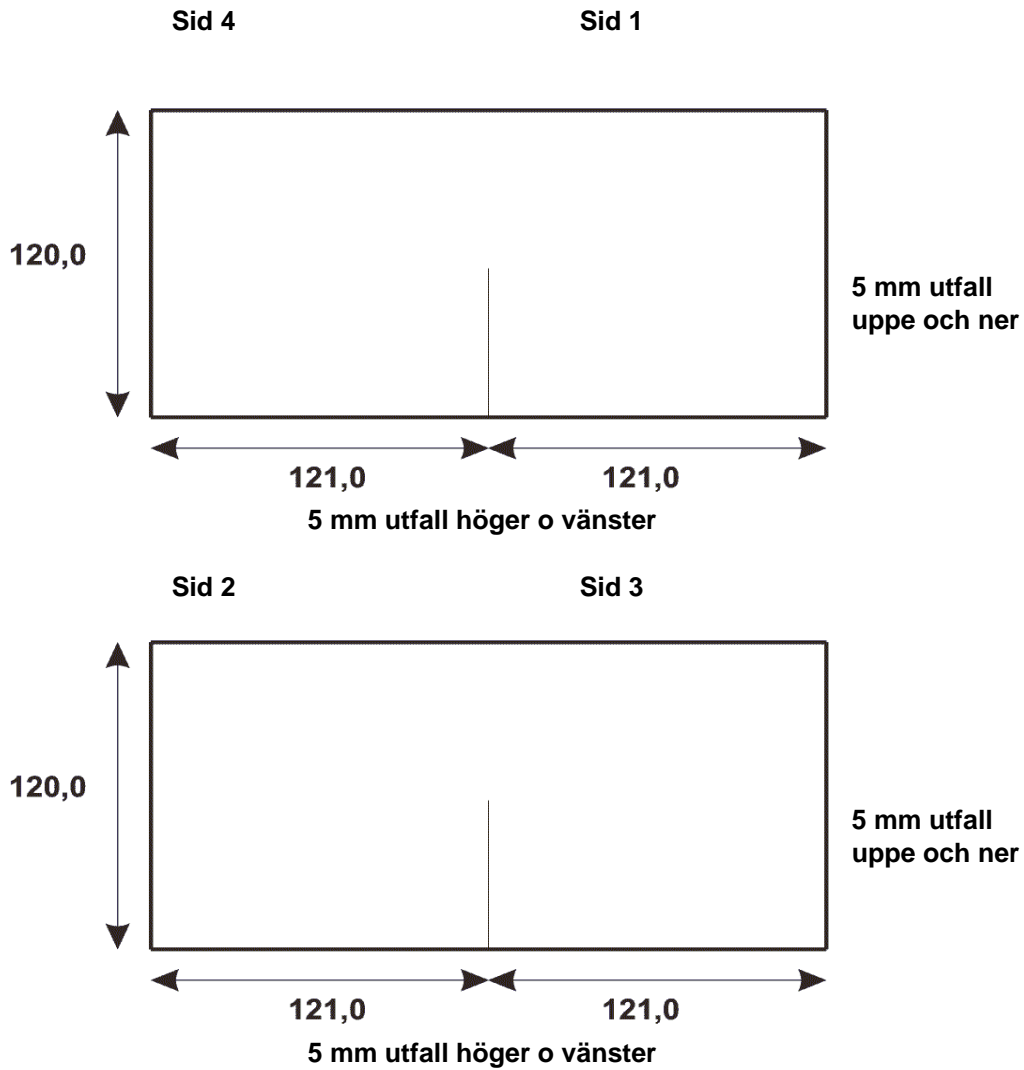

Använd U.S. Web Coated profil med max 300 % område med färgtäckning.
Leverera grafikfilerna i CMYK som PDF, använd vår Adobe PDF settings.

Med utfall menas att bilden eller bottenfärgen fortsätter 5 mm utanför skärmärket.
Text skall vara minst 5 mm innanför skärmärkena.
Detta för att ha någonting att skära i, undvika vita linjer.